

# DIGITAL X MAX



## МАСКА СВАРЩИКА


- Максимальный обзор для комфорта профессионального сварщика
- Автопилот затмения, чувствительности и времени задержки просветления
- Диапазон затемнения ExtraShade для высоких значений сварочного тока
- Надежная защита от высокоскоростных частиц со средней энергией удара ( $E=5,9$  Дж)
- Высококачественный светофильтр с цветопередачей **ClearLens®**
- Удобное цифровое управление настройками и яркий ЖК-экран
- 10 ячеек памяти для сохранения индивидуальных настроек
- Функция просветления фильтра GRADIENT
- Функция TACK – дополнительный комфорт во время точечной сварки



Удобный и прочный наголовник Start X с настройками под анатомическое строение головы

Большая площадь основного смотрового окна в комплексе с двумя боковыми окнами обеспечивают максимальный обзор

На большом жк-дисплее отображается полная информация о режимах, настройках и функциях

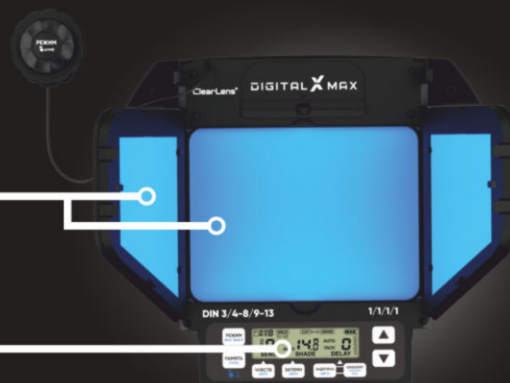

# DIGITAL X MAX



## МАСКА СВАРЩИКА

Модель светофильтра	MAX
Оптический класс светофильтра	1/1/1/1
Размер смотрового/бокового окна	108x82/74x50x59
Количество оптических датчиков, шт	5
Начальное затемнение, DIN	3
Диапазон затемнения, DIN	4-8 / 9-14
Диапазон затемнения ExtraShade	да
Цветопередача ClearLens	да
Время срабатывания, с	1/30000
Фиксированное затемнение FIX 5-13 DIN	да
Функция «Градиент»	да
Функция «Автопилот»	да
Функция «ТАСК»	да
Ячейка памяти	да
Режим «Шлифовка»	да
Кнопка «Тест»	да
Индикация низкого заряда батареи	да
Механическая прочность щитка	5,9 Дж
Регулировка диапазона затемнения	внутренняя
Регулировка чувствительности	да
Регулировка времени задержки просветления	да
Сменная батарея	да, 2xCR2450
Срок гарантии, мес	24
Температура эксплуатации, С	от -10 до +55°С



1/1/1/1

Оптический класс 1/1/1/1



5 оптических датчиков

3 DIN

Начальное затемнение светофильтра 3 DIN

EXTRA SHADE

Уникальный диапазон затемнения светофильтра 3-14 DIN

CLEAR LENS

ClearLens. Технология естественной цветопередачи рабочей поверхности

FIX 5-13

Режим фиксированного затемнения светофильтра в диапазоне 5-13 DIN



Градиент. Функция плавного перехода светофильтра в состояние 3DIN после окончания сварки / резки

AUTO

Автопилот. Функция автоматического регулирования параметров сварки

TACK

Режим точечной сварки



10 ячеек памяти для сохранения основных параметров сварки



Механическая прочность щитка от воздействия частиц с энергией удара 5,9 Дж



Срок гарантии 2 года



Сертифицированное средство индивидуальной защиты